

Instrukcja konfiguracji komunikatora 3CX z możliwością nagrywania rozmów w sieci HaloNet



[Instalacja](#)

[Konfiguracja konta SIP](#)


Instalacja

- Pobieramy program ze strony <http://www.3cx.pl/telefon-voip/voip-softphone.html> lub klikając na panel komunikatora powyżej.
- Uruchamiamy zapisany plik.

1




4

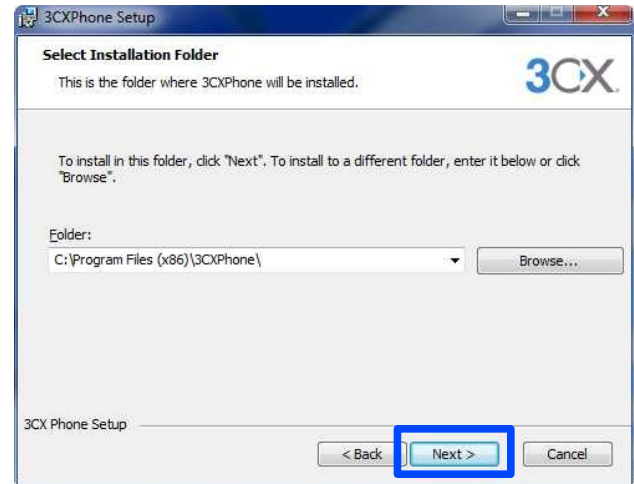


2



5

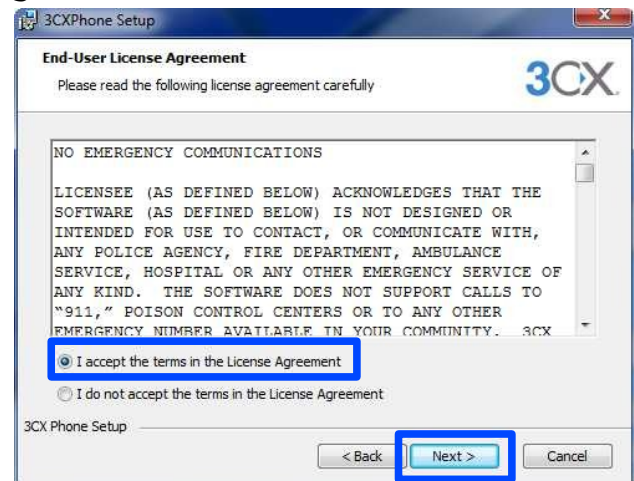

3

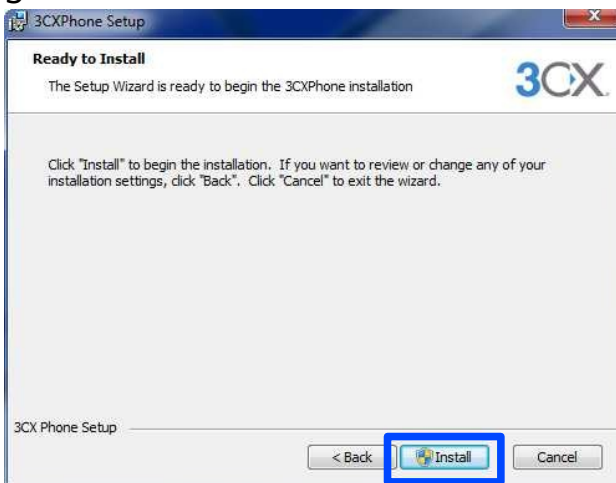

6




Konfiguracja konta SIP

7




8

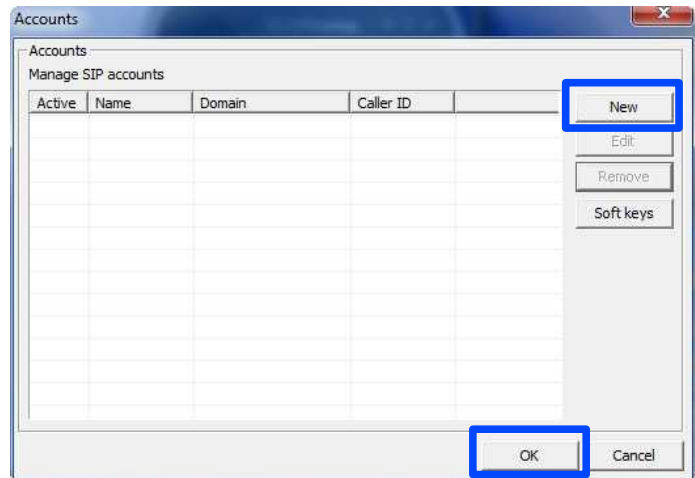

Po naciśnięciu 'Set accouts' pojawi się okienko edycji kont

Wpisz dowolne dane

9

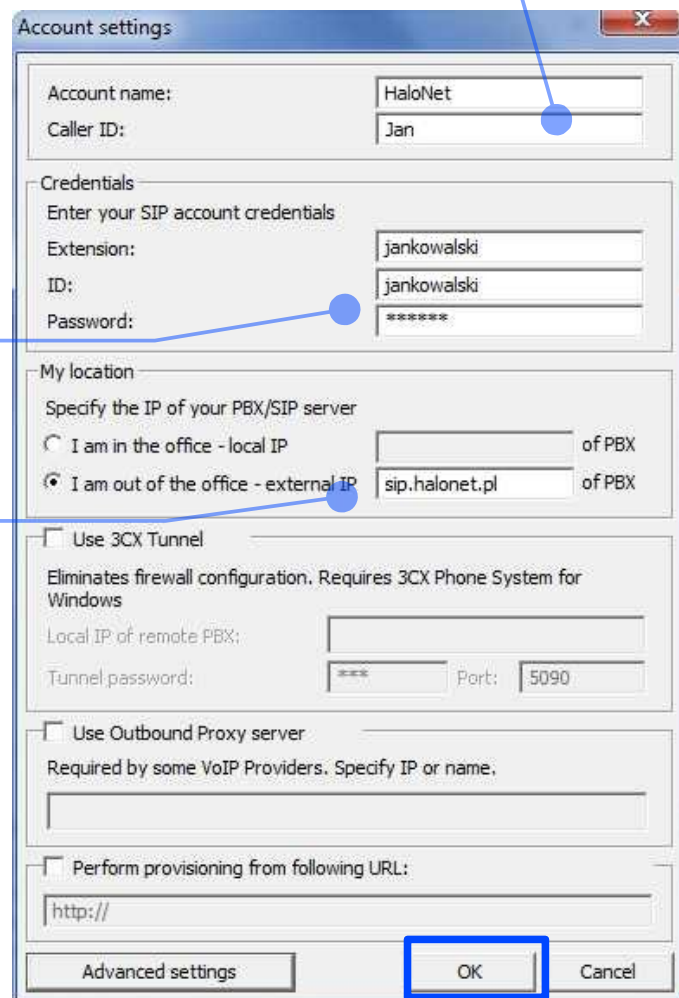

Uzupełnij jak poniżej:
Extensions: 'nazwa konta'
ID: 'nazwa konta'
Password: 'hasło do konta'

Zaznacz to pole i wpisz adres
serwera SIP czyli
'sip.halonet.pl'

Uwaga!!! Hasło do konta może być inne niż do panelu WWW, jeżeli go nie pamiętasz - ustaw nowe



Konta telefoniczne

Zmiana hasła

Wybierz konto, dla którego chcesz:
Wpisz dwukrotnie nowe hasło dla




10



'On Hook' – komunikator gotowy do pracy

11

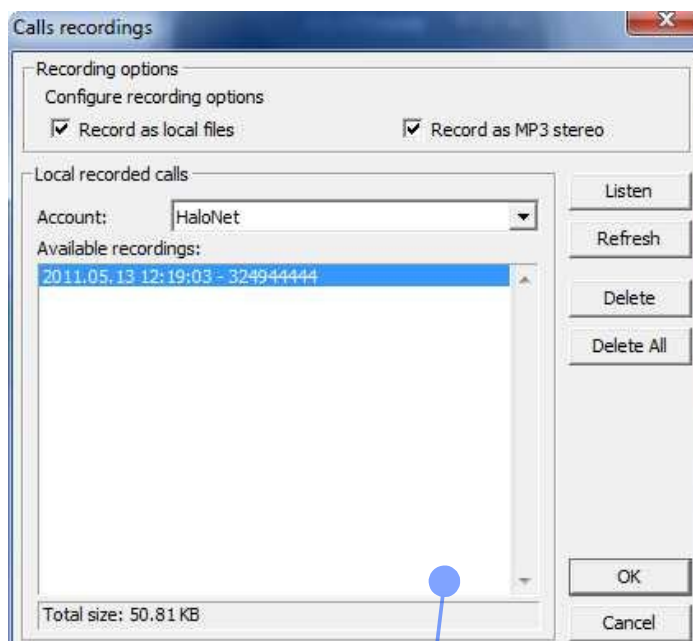

Po ponownym naciśnięciu ikonki nagrywania pojawi się okno menedżera nagrań

Jeżeli chcesz nagrać rozmowę, to po zestawieniu połączenia naciśnij ikonkę nagrywania